


Installation en façade.  
**Thermostatique de douche :**  
 Thermostatique de douche 2 sorties. Croisillon ABS.  
 Technologie PROtherm, corps froid,  
 protection anti-brûlures.  
 Cartouche monobloc avec filtres.  
 Tête céramique.  
 Température réglable de 15° à 50°C.  
 Butée de sécurité à 38°C.  
 Clapets anti-retour et filtres incorporés dans le corps.  
 Ecrous prisonniers 20/27 (entraxe 150mm).  
 Raccords muraux excentrés 10mm avec rosaces.  
**Barre de douche laiton ø20mm.**  
 Pomme de tête ABS ø200mm anticalcaire.  
 Douchette micro monojet anticalcaire.  
 Flexible PVC renforcé design 1,50m.  
 Support de douchette coulissant.

### TECHNOLOGIE PROtherm

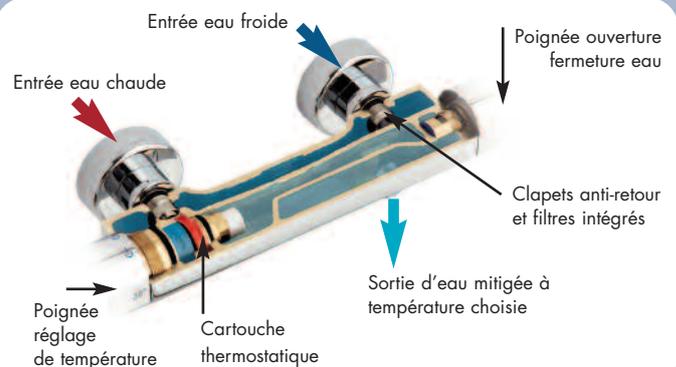

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

Finition **Chromé** Réf. **4177**

PIECES DETACHEES	Réf.
Cartouche	5310C
Tête céramique	4175F
Douchette	32044
Pomme de tête	4175P

F4177-0412

\* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**