


RÉGULATION

Vanne mélangeuse laiton - 3 voies

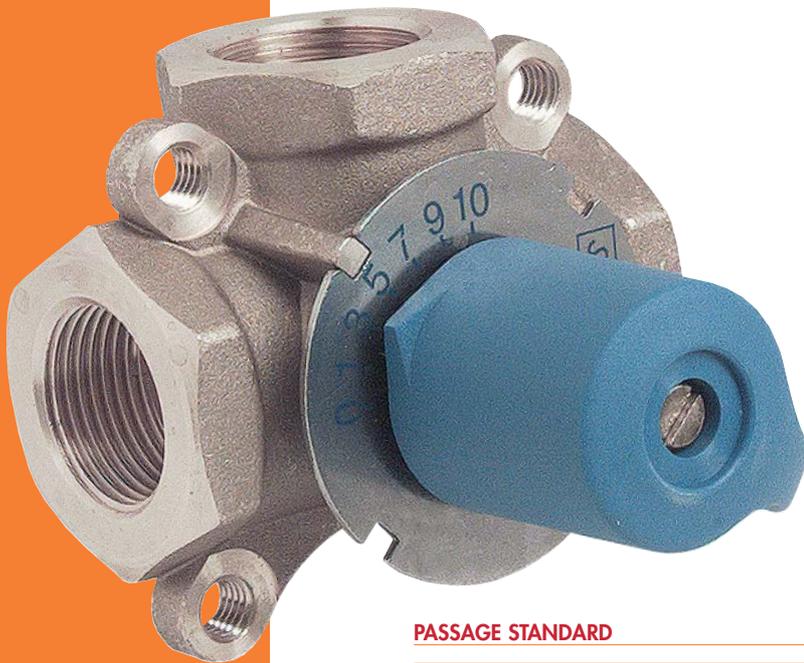


Vanne taraudée.
Motorisable.
4 possibilités de montage
par simple retournement du cadran.
Température maximum : 110°C.
Température minimum : -30°C.
Pression maximum : 10 bars.

PASSAGE STANDARD

Valeur Kv	Femelle	Réf.
8	20/27	1064-28
12	26/34	1064-29
18	33/42	1064-31


PASSAGE REDUIT

Valeur Kv	Femelle	Réf.
4	20/27	1064-20
6,3	20/27	1064-27
8	26/34	1064-26
12	33/42	1064-32



Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

SCHEMAS D'INSTALLATION VANNES MELANGEUSES

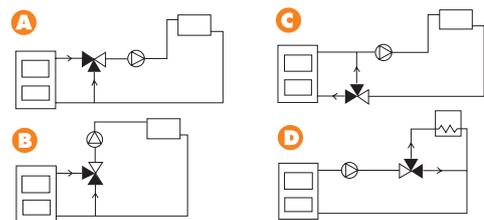

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**