

TEMPORISÉ

# Mitigeur bi-commande sur commande PRESTOMIX 2020

• **Durée d'écoulement :** 15 secondes  $\pm$  5 secondes réglable par bague 4 positions

• **Débit :**

- Limiteur de débit 5 l/mn - Réglage 5 positions inaccessible par l'utilisateur
- Dispositif anti-coup du béliet : fermeture du robinet par diminution progressive du débit

• **Brise-jet :** Antivandalisme et anti-bouchage. Filtre à gravier incorporé dans le module hydraulique

• **Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

• **Normes / Agréments :**

- Mitigeur PRESTOMIX 2020 Sâ agréé NF classe acoustique I

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

- Clapets anti-retour NF  
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

• **Pression d'utilisation recommandée :**  
1 à 5 bar

• **Alimentation hydraulique :**

Sur robinet d'arrêt G3/8" (12x17)

• **Résistance thermique :** Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

• **Sécurité :** Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable par l'installateur pour éviter les risques de brûlure

• **Livré avec :**

- Robinet d'arrêt G3/8" (12x17)
- Joint filtre
- Flexibles tressés inox avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- Brides de fixation
- Joint de bride
- Ecrou de fixation


• **Garantie :** 10 ans (voir conditions générales de vente)



| Finition | Réf.      |
|----------|-----------|
| Chromé   | NF 316-20 |

Votre installateur conseil

**Hammel**  
ROBINETTERIE

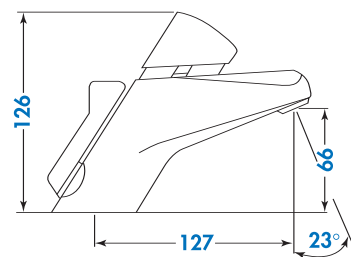

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**