


TEMPORISÉ


Robinet d'urinoir mural STANDARD

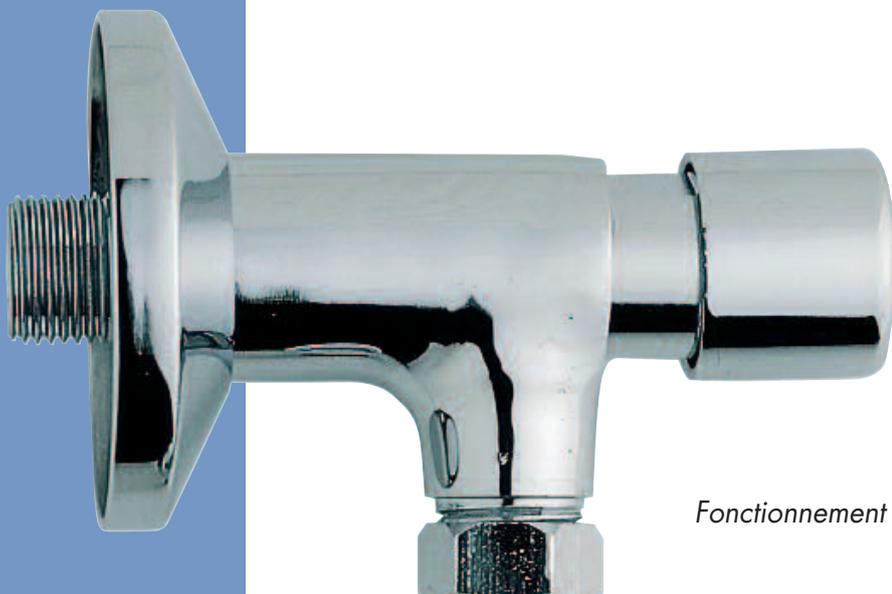

Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée.
Corps solide en laiton chromé.
Poussoir en laiton chromé.
Parties internes en matériel anti-corrosion et anticalcaire.
Temps de fonctionnement selon la norme UNI-EN816.
Température d'utilisation : de 5 à 70°C.
Souplesse d'utilisation : fonctionnement avec pression de l'installation allant de 0,5 à 8 bars.
Temporisation : 8 secondes.
Sans tube, avec rosace.

Finition	Réf.
Chromé	9103
Cartouche seule	9103C

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

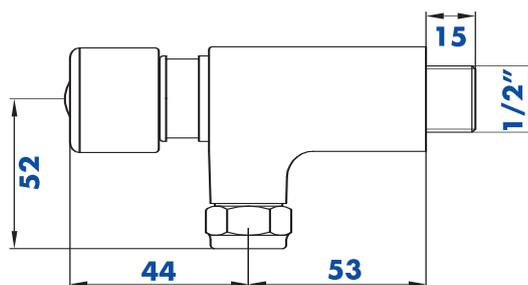

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**