

FIUUL

Brûleur fioul



La référence
qualité professionnelle


Compact.

Conçu en fonte d'aluminium.
Esthétique, sûr, fiable avec un niveau sonore réduit et une grande stabilité de flamme.
Toutes les pièces du brûleur sont accessibles sans démontage du corps du brûleur.
Réglage de l'air primaire à l'extérieur (réf. 7200).
Réglage et entretien faciles.
Alimentation électrique avec degré de protection IP40.


Équipement standard : 1 connecteur 7 pôles,
1 bride de fixation,
1 joint d'étanchéité,
1 filtre de ligne et 1 gicleur.

Modèle	Puissance thermique		Débit		Moteur kW	Poids Kg	Réf.
	min. kw	max. Kw	min. kg/h	max. kg/h			
RH01	17,8	42,7	1,50	3,6	0,09	9	7200
RH02	26	56,1	2,20	4,7	0,11	12	7210

Modèle	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D		F	I	I1	L		M	N
								min	max				min	max		
RH01	250	120	130	217,5	170	72	330	90	-	80	170	144	135	161	M8	85
RH02	245	122,5	122,5	270	218,5	70	410	50	105	80	170	140	130	155	M8	85

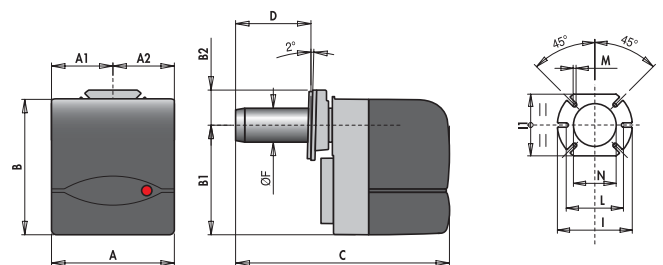

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

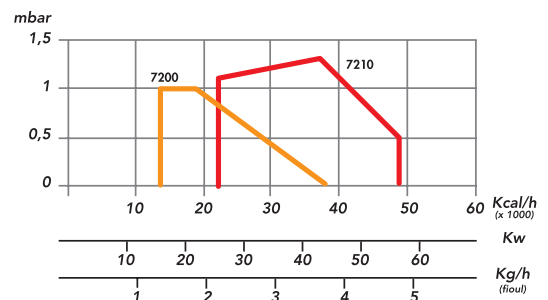

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**