

Installation en façade.

### Thermostatique de douche :

Thermostatique de douche 2 sorties NF.

Inverseur céramique intégré sur croisillon.

Butée de sécurité à 38°C.

Ecrous prisonniers 20/27 (entraxe 150mm).

Raccords muraux excentrés 10mm avec rosaces.

Barre de douche  $\varnothing 20\text{mm}$ .


Support de fixation colonne.

Pomme de tête  $\varnothing 200\text{mm}$  anticalcaire.

Douchette micro monojet anticalcaire.

Flexible double agrafage 1,50m.

Support de douchette coulissant.

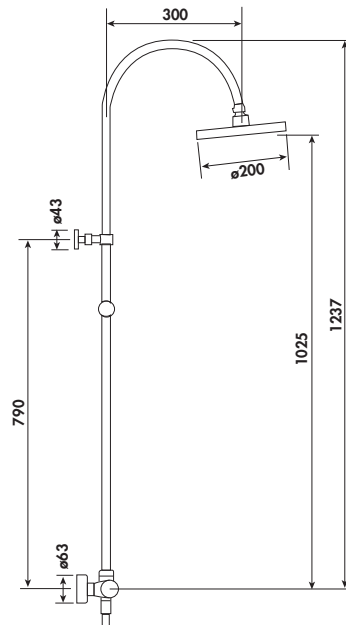

Finition

Chromé

Réf.

6300

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

### PIECES DETACHEES

Réf.

Cartouche

6301

Inverseur

51111

Douchette

4280-1

Pomme de tête

6304

F6300-0412

\* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**