

Colonne thermostatique **NEO 2**

Garantie
Garantie*
2 ans



COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

Installation en façade.

Mitigeur thermostatique 2 sorties NF.

Température réglable de 15° à 50°C.

Butée de sécurité à 38°C.

Ecrous prisonniers 20/27.

Raccords muraux excentrés de 10mm.

Colonne en laiton chromé (entraxe 30cm).

Pomme de tête anticalcaire ø200mm.

Douchelette micro monojet anticalcaire.

Flexible double agrafage 150cm.

Inverseur céramique intégré sur croisillon.



Support de douchelette coulissant.



DOUCHE




BAIN-DOUCHE

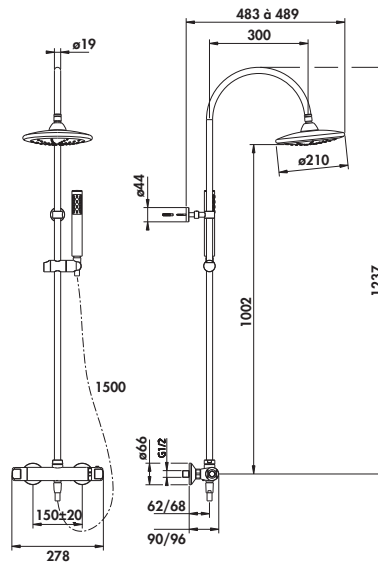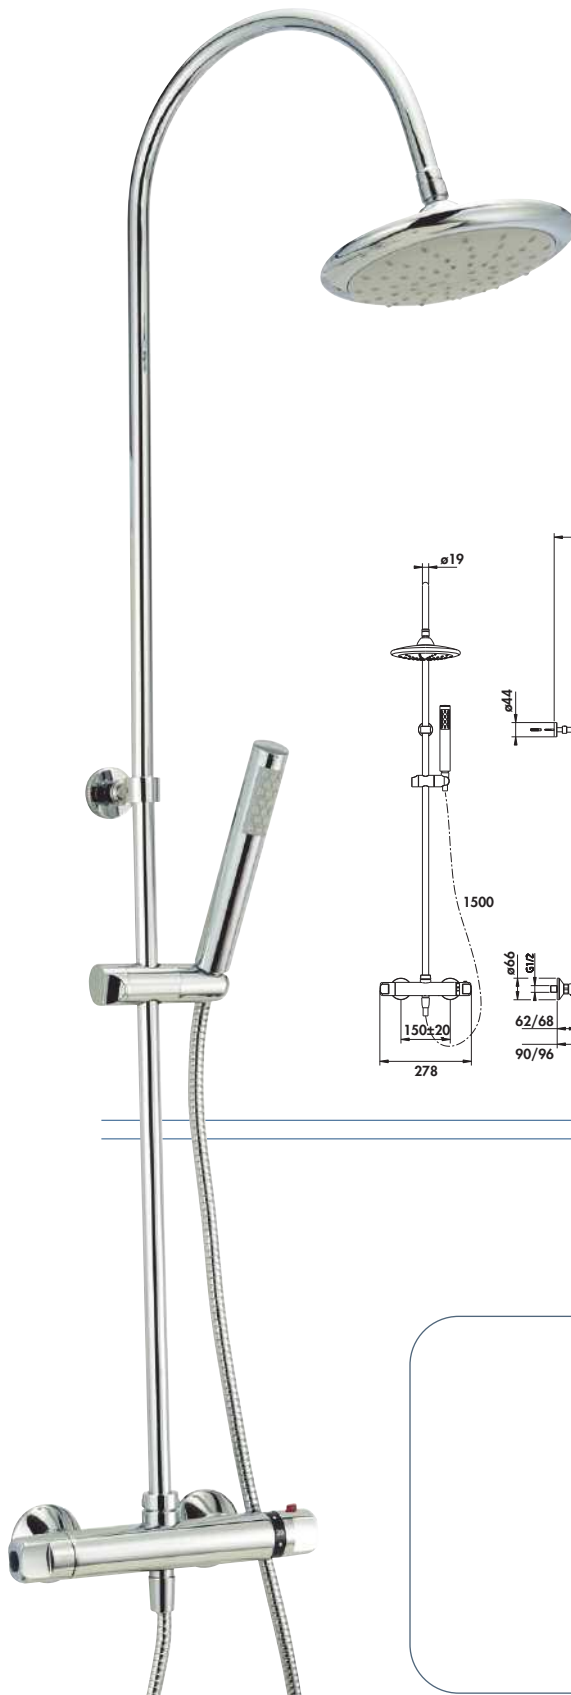

Finition	Réf.
Chromé	41750

Votre installateur conseil

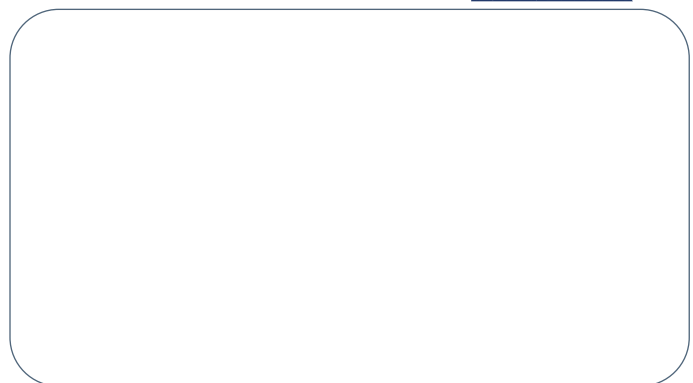

F41750-0413

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**