

## D'énergie thermique Supercal - Wateau




Montage toutes positions.  
Jet unique.  
Grande plage de mesure : 0 à 180°.  
Lecture directe par affichage digital.  
Agréé SIM.  
Classe 1.

Dimensions	Réf.
M 20/27	1460

Mesureur d'eau chaude	
Calibre	15
Qn débit nominal	1,5 m <sup>3</sup> /h
Qmin débit minimal position H	30 l/h
Qmin débit minimal position V	60 l/h
Pression de service maximale	16 bars
Température de service	110°C
Valeur d'impulsion	10 litres
Intégrateur	
Température minimale mesurée	0°C
Température maximale mesurée	180°C
Δt minimale mesurée	0,5°C
Δt maximale mesurée	150°C
Valeur d'impulsion énergie	10 kw/h
Valeur d'impulsion volume	10 litres

Votre installateur conseil **Hammel**  
ROBINETTERIE

### SCHEMA D'INSTALLATION TYPE

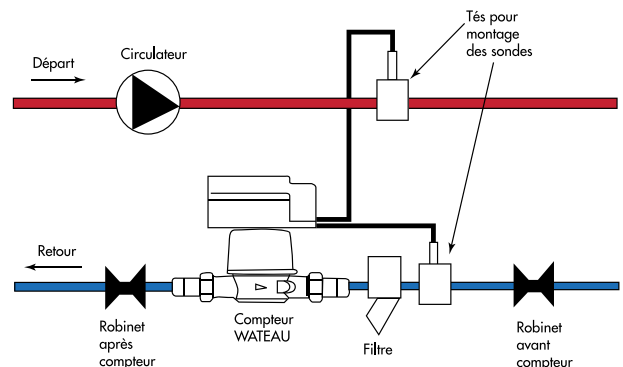

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**