

Installation en façade.

Thermostatique de douche :

Sécurité anti-brûlure.

Butée de sécurité à 38°C.

Ecrous prisonniers 20/27 (entraxe 150mm).

Raccords muraux excentrés 10mm avec rosaces.

Inverseur pomme de tête/douchette intégré.

Barre de douche rectangulaire laiton.

Pomme de tête carrée laiton 400x400mm

anticalcaire avec système de

verrouillage sécurisé.

Douchette plate laiton monojet.

Flexible universel 1,75m.

Support de douchette fixe avec porte-savon.

Système de rattrapage d'aplomb.


Finition

Chromé

Réf.

51000

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

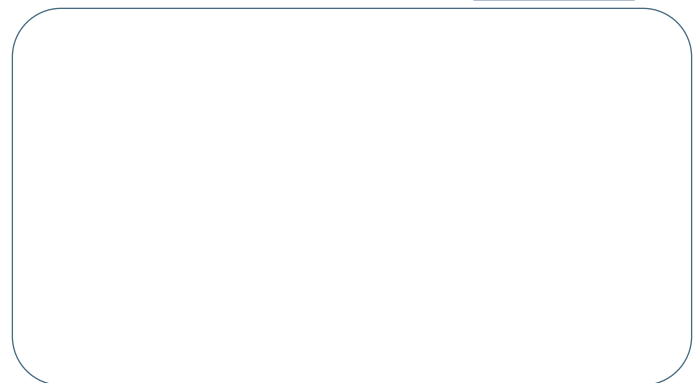

F51000-0412

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**