La référence qualité professionnelle

Qualité Garantie RH

MITIGEUR thermostatique collectif

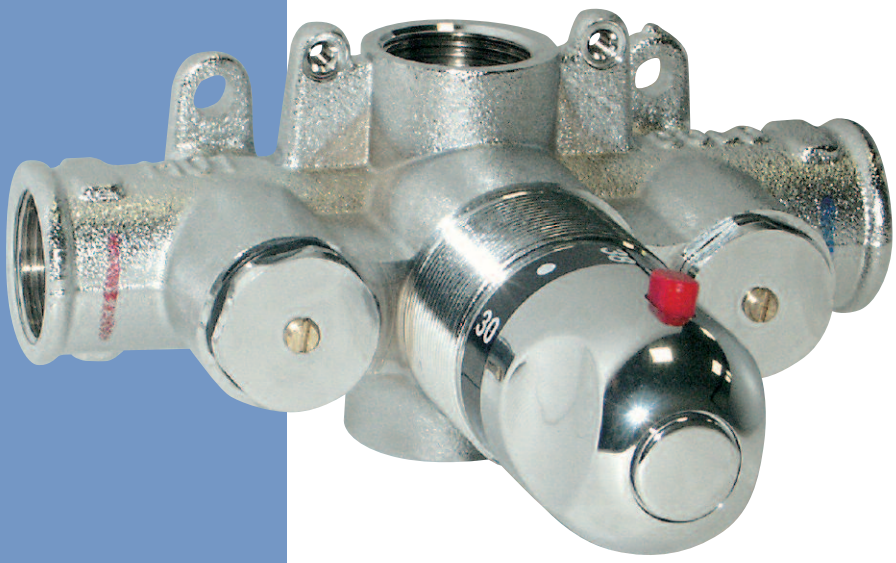

1 modèle pour toutes vos installations.
Conforme à la norme NF EN 1111.

Corps nickelé.
Valve de réglage anti-calcaire insensible à la corrosion.
Interruption automatique et immédiate du débit en eau mitigée en cas de soudaine coupure de l'alimentation en eau froide.
2 sorties d'eau mitigée : 1 vers le haut et 1 vers le bas.
Croisillon de réglage gradué avec bouton de sécurité.
Cartouche thermostatique de réglage, filtres et clapets anti-retour accessibles de l'extérieur par l'avant, sans dépose du corps installé.
Temp. alimentation eau froide : 5° à 25°C.
Temp. alimentation eau chaude : 55° à 85°C.
Différentiel mini. température eau chaude mitigée : 5°C.
Température alimentation eau chaude recommandée : 65°C.
Plage de réglage de température eau mitigée : jusqu'à 50°C.
Température d'étalonnage eau mitigée en usine : 38°C.
Précision de réglage température eau mitigée : ±2°C.
Pression d'alimentation minimum : 1 bar.
Pression d'alimentation maxi. statique : 10 bars.
Pression d'alimentation maxi. dynamique : 5 bars.
Pression d'alimentation recommandée : 3 bars.
Différentiel maxi. toléré entre les pressions d'alimentation : 3 à 1 bar.
Fluctuation maximum des pressions : 2 bars.

	Débit l/mn	Nombre douche	Dimensions	Réf.
	60	6-7	20/27	**97200**
			Cartouche seule	**97200C**

Votre installateur conseil Hammel Robinetterie

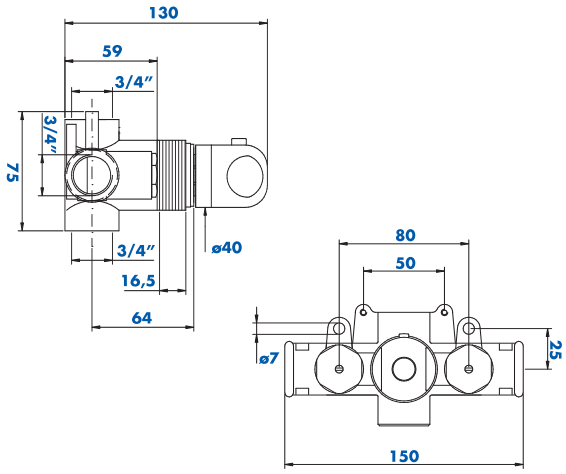

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**

HAMMEL Robinetterie - ZAE de Saltgourde - BP 208 - Marsac sur l'Isle - 24 052 PERIGUEUX CT Cedex 9
www.hammel.fr