

petite capacité instantané Twister



Niveau de sécurité : IP25.

Composé d'un chauffe-eau, d'un robinet, joint d'étanchéité et filtre.

Idéal pour de l'appoint.

Le chauffe-eau instantané électrique est conçu pour tout type de structure :
il répond à des besoins purement domestiques,
mais s'adapte aussi parfaitement à l'entreprise (laboratoires, usines...).

En tournant le robinet, le réchauffeur est mis en marche automatiquement (lumière rouge sur la cage allumée).

L'eau est chauffée immédiatement.

La température de l'eau sanitaire dépend du débit.

4,4 / 5,5 Kw - 19,1 / 23,9A.

Pression d'eau minimale : 0,12.

Point d'enclenchement de chauffe : 4,4/5,5 Kw - 1,7/2,0 l/min.


Débit (à élévation de la température à 30°C) : 4,4/5,5 Kw - 2,1/2,6 l/min.

Câble électrique 1,2m à brancher à l'installation avec la borne câbliers.

Raccordement d'eau 15/21.

Dimensions Hors robinet	Puissance nominale	Réf.
211 x 140 x 70	4,4/5,5 Kw	7705

Votre installateur conseil

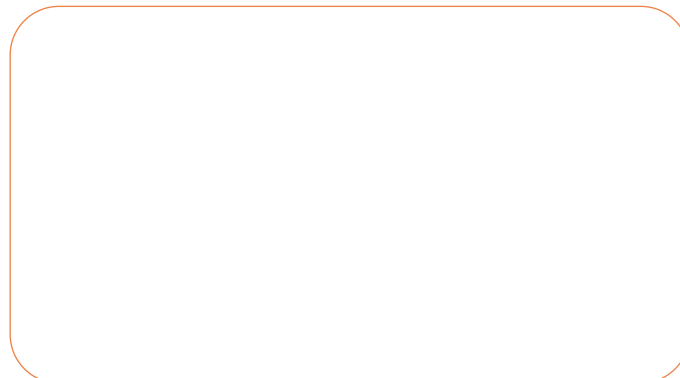

F7705-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**