


ROBINET PREMELANGEUR

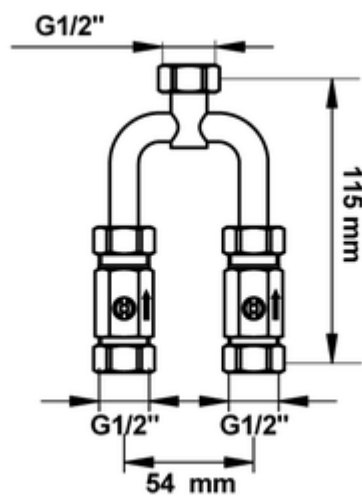

Sortie 1/2" avec ecrou prisonnier | Réf. 29403

Arrivées 1/2" avec clapets anti-retour NF
ACS

FONCTIONNEMENT

Le pré-mélangeur permet de distribuer de l'eau mitigée sur une robinetterie de lavabo en ajustant, grâce aux robinets de réglage intégrés, la proportion d'eau chaude et d'eau froide

AVANTAGES

Entraxe ajustable grâce aux tubes en cuivre
Avec clapets anti-retour
Robinetts d'arrêts réglables avec tournevis plat

APPEL D'OFFRE

Robinet pré mélangeur réf.29403 de marque PRESTO en tubes soudés avec robinets d'arrêts et clapets anti-retour NF (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770294030

Poids : 0,53

Garantie : 2 ans* (*voir conditions générales des ventes)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce robinet pré mélangeur permet de produire une eau mitigée, pour 1 poste sanitaire (lavabo, bidet), grâce aux réglages de robinets d'arrêt incorporés sur les arrivées eau chaude et eau froide

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

Normes / Agréments :

- Attestation de Conformité Sanitaire ACS
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Clapets anti-retour norme NF

Alimentation hydraulique :

- Arrivée sur écrou raccord pour 1/2" (15x21)
- Sortie écrou prisonnier 1/2" (15x21)

Résistance thermique :

Cette pièce résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la legionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Livré avec :

- Joints adaptés
- Ecrous raccords
- Clapets anti-retour NF