



Robinetterie de Collectivités > Douche > Ensemble de douche temporisée > Avec ROBINET TEMPORISE

SPORTING douche suspendu :

DESCRIPTIF

Ensemble de douche suspendu, avec bouton amorceur en applique fixé par 2 vis Inox, pomme de douche inviolable en laiton massif chromé, temporisée 30 sec. Débit régulé à 6 litres/min avec diffuseur antitartre à jet orientable. Alimentations M1/2" par le haut en eau prémitigée. Clapet antiretour et filtre intégré. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type SPORTING douche suspendu avec amorceur en applique. Réf. 713000 (ou équivalent approuvé)

Réf. : 713000 : Pose EN APPLIQUE

» • Prévoir un tube de liaison 6/8, un mitigeur thermostatique pour alimentation en eau prémitigée et évacuation par siphon de sol (voir en bas de page)




FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Ouverture de l'écoulement par pression sur le bouton-amorceur.
- Fermeture automatique temporisée 30 sec.
- Destination : sanitaires de stade, piscine ...

LES AVANTAGES PRODUIT


- **ECONOMIE D'EAU SUPERIEURE A 80%**: fermeture automatique temporisée à 30 sec et débit régulé à 6 litres/min.
- **FIABILITE** : Endurance inégalée et mécanisme indéréglable en matériaux antitartre et anticorrosion. Système de temporisation à rainure autonettoyante.
- **ENTRETIEN LIMITE**: diffuseur orientable à buse antitartre
- **MAINTENANCE AISEE**: cartouche interchangeable accessible sans dépose de la pomme de douche.
- **GARANTIE 10 ANS**

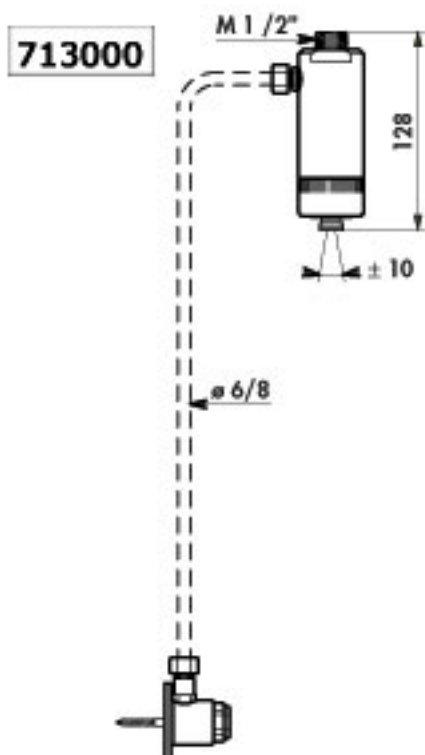

- Il est conseillé d'éloigner le receveur de douche de 10 cm. Pour bien canaliser les éclaboussures, les receveurs encastrés ou le caniveaux avec pente sont préférables. Pour les receveurs surélevés, utiliser l'option GR.

- **Angle du jet ajustable** à l'installation pour l'éloigner ou le rapprocher du mur

- **Anti-vandalisme** : possibilité de bloquer le diffuseur en orientation

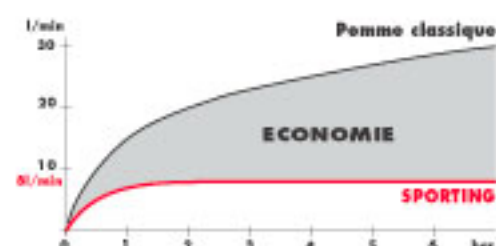

- **Débit régulé 6l/mn.** quelle que soit la pression en écoulement :
 - confort assuré sur toutes les douches
 - calcul de la dimension de la tuyauterie facilité