

TEMPOMIX :

DESCRIPTIF

Mitigeur temporisé de lavabo, à poser sur plage, avec réglage de température sur le croisillon. Fermeture automatique temporisée 20 sec. Débit préréglé à 3 litres/min ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet à débit réglable. La limitation de température maximum et le débit sont réglables par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet DELABIE). Corps en laiton massif chromé. Livré avec fixation renforcée par 2 écrous, flexibles PEX, filtres et clapets antiretour intégrés. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type TEMPOMIX Lavabo Réf. 795000 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 795000 : avec robinets d'arrêt droits F3/8"

Réf. : 795100 : sans robinet d'arrêt

Réf. : 795926 : 795000 avec aérateur anti-vol (débit fixe)





FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Ouverture de l'écoulement par pression sur le croisillon et fermeture automatique temporisée sans contact manuel
- Sélection de température par rotation du croisillon.
- Destination : recommandé pour tous lieux publics à forte fréquentation et installations pour moins-valides. (manoeuvre souple)

LES AVANTAGES PRODUIT


- **DÉBIT CONSTANT** : brise jet régulé à 3 l/min à 3 bar (débit réglable si pression <3bar) (Brevet DELABIE).
- **ECONOMIE D'EAU** : 84 % par rapport aux robinetteries classiques.
- **RESISTANCE AU VANDALISME** : conception spécifique pour usage intensif en lieux publics. Corps en laiton massif et fixation renforcée par 2 écrous.
- **SÉCURITE** : limitation de température maximale réglable. Raccordements flexibles PEX, avec filtres, clapets antiretour, et robinets d'arrêt.
- **FIABILITE** : endurance inégalée (mécanisme indéréglable en matériaux antitartre et anticorrosion, et système de temporisation autonettoyant).
- **GAIN DE TEMPS A L'INSTALLATION** : réglage de débit par l'extérieur sans couper l'eau, et sans démonter la cartouche (Brevet DELABIE) pour une mise en eau plus rapide et un confort sans éclaboussures.
- **MAINTENANCE AISEE** : cartouche interchangeable sans dépose du mitigeur.
- **GARANTIE 10 ANS**

795000

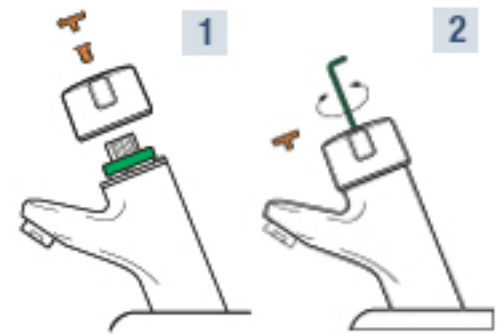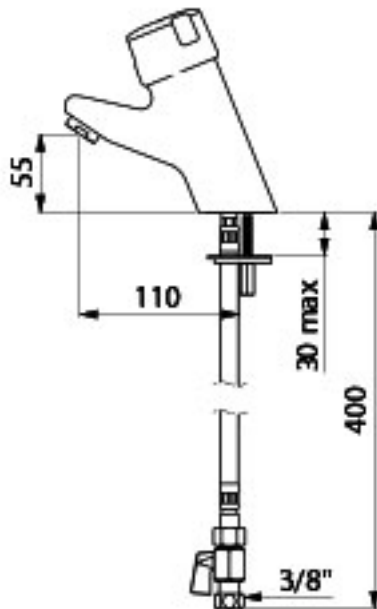

1 Limitation de température maximale par bague de butée située sous le volant-poussoir. Utiliser une pince à circlips.

2 Réglage du débit sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet DELABIE). Utiliser une clé Allen n° 3.

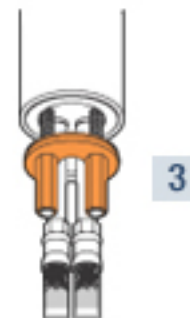

3 Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous