

## TEMPOMATIC MIX 3 :

### DESCRIPTIF

Mitigeur électronique de lavabo, à poser sur plage, avec module électronique à pile Lithium 6V et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur. Détection de présence infrarouge. Débit préréglé à 3 litres/min ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet à débit réglable, et sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral. Rinçage périodique afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée. Corps en laiton massif chromé et fixation renforcée par 2 tiges inox et écrous, et capot de maintenance verrouillé par vis cachées. Livré avec flexibles PEX F3/8", robinets d'arrêt, clapets antiretour et filtres. Marque DELABIE type TEMPOMATIC MIX 3 à pile intégrée. Réf. 492006 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 490006LH : avec robinets d'arrêt F3/8" et levier LH

Réf. : 490106LH : sans robinets d'arrêt, avec levier LH

Réf. : 492006 : avec robinets d'arrêt F3/8" et levier standard

Réf. : 492106 : sans robinet d'arrêt, avec levier standard



» Rinçage Périodique programmé pendant 60 sec toutes les 24 h après dernière utilisation, pour la prévention des risques de prolifération bactérienne.



### FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- **Fonctionnement** : ouverture/fermeture automatique dès présentation/retrait des mains.  
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne (écoulement de 60 sec. programmé 24 h après dernière utilisation).
- **Destination** : sanitaires publics, secteur médical et industrie alimentaire, installations pour moins-valides, bureaux, restaurants...

### LES AVANTAGES PRODUIT

- **LIBERTE D'INSTALLATION** sur n'importe quel poste isolé (sans branchement électrique) grâce à la pile intégrée. Il suffit de raccorder les flexibles, sans réglage particulier.
- **ECONOMIE D'EAU** proche de 90 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs).
- **DÉBIT CONSTANT** : brise jet régulé à 3 l/min à 3 bar (débit réglable si pression <3bar) (Brevet DELABIE).
- **DETECTEUR** caché en bout de bec optimisant la détection dans toute position des mains.
- **RESISTANCE AU VANDALISME** : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc.

- HYGIENE TOTALE sans contact manuel, évitant la propagation des bactéries/germes transportés par les mains. Rinçage périodique : pas d'eau en stagnation : limite le développement de niches bactériennes.
- MAINTENANCE AISEE : modules intégrés accessibles par le capot supérieur. Durée de vie de la pile 6V de 3 à 6 ans, avec témoin d'usure intégré.
- SECURITE ANTIBLOCCAGE : évite tout blocage en écoulement continu (fermeture automatique après 30 sec de détection continue, en cas de malveillance, puis réinitialisation automatique).
- SECURITE : butée de limitation de température engagée sur sélecteur de température latéral.
- FIABILITE : électrovanne insensible à la corrosion. Détection de présence indéréglable.
- GARANTIE 3 ANS

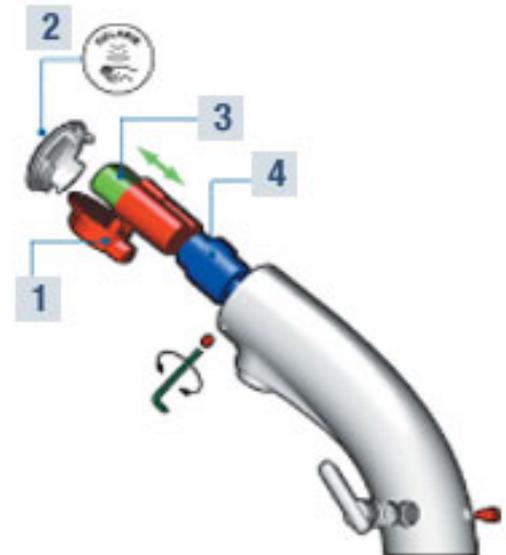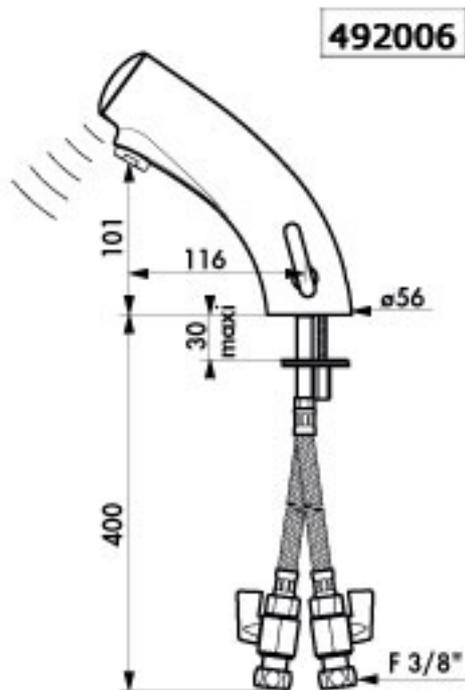

- 1** Electronique en capsule étanche
- 2** Capot verrouillé par 2 vis cachées
- 3** Piles Lithium 6V :  
changement rapide des piles sans couper l'eau ni déposer le robinet.
- 4** Cartouche électrovanne :  
nettoyage ou remplacement de l'électrovanne sans déposer du robinet.



**Fixation renforcée**  
par 2 tiges inox et contre-écrous