

Radiateurs Optima Tout électrique



ELEMENTS TUBULAIRES CINTRES BLANCS

Radiateur sèche-serviettes en acier à circulation de fluide.

Collecteur vertical demi-sphérique 40x30mm.

Tubes horizontaux cintrés ø22mm.

Double peinture RAL 9016.

Boîtier digital conforme à la certification NF performance cat. C

et répondant à la directive EuP en vigueur début 2010.

On/Off, réglage température ambiante, verrouillage du clavier.

Résistance électrique 230V - 50Hz.


Classe II - IP44.

Livré avec kit de fixation réglable.

Câble longueur 1,1m. Sans fiche (Fil pilote).

H. mm	L. mm	Puissance élec. Watt	Ref.
905	500	500	1700-500E
1325	500	750	1700-750E
1475	600	1000	1700-1000E

Votre installateur conseil

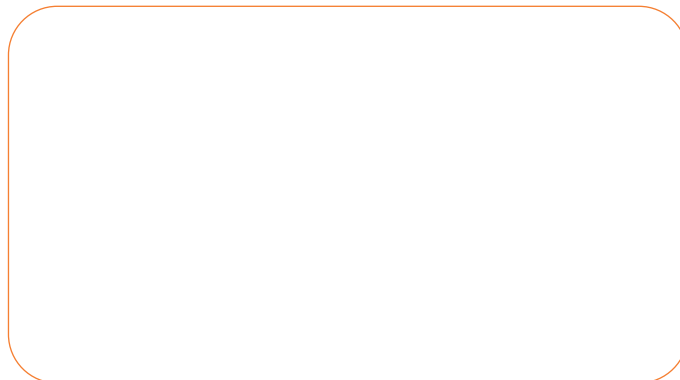

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE