

Robinetts manuels Simple réglage



La qualité au meilleur prix


Étanchéité de la tige par joint torique.
Double étanchéité du demi-raccord par portée sphéro-conique et joint torique pour les dimensions 12/17 et 15/21.
Température maximum : 100°C.
Pression de service 10 bars.

FINITION BRUT

	Raccordement	Réf.
MODELE EQUERRE	12/17	482-12
	15/21	482-15
	20/27	482-20
MODELE DROIT	12/17	484-12
	15/21	484-15
	20/27	484-20

FINITION NICKELE

	Raccordement	Réf.
MODELE EQUERRE	12/17	1482-12
	15/21	1482-15
	20/27	1482-20
MODELE DROIT	12/17	1484-12
	15/21	1484-15
	20/27	1484-20

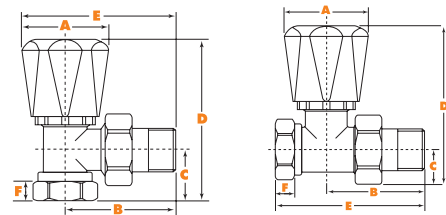

Votre installateur conseil **Hammel**

EQUERRE	A	B	C	D	E	F
12/17	32	46	24	73	65	13
15/21	32	47	22	73	65	17
20/27	42	57	24	85	79	10
DROIT	A	B	C	D	E	F
12/17	32	41	-	72	64	13
15/21	32	44	-	74	68	15
20/27	42	55	21	91	88	10