

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

petite capacité instantané Amicus



Niveau de sécurité : IP24.

Idéal pour de l'appoint.

Compact, compatible avec n'importe quel robinet.

Régulation de la température de l'eau avec le débit.

Protection thermique.

Installation avec l'entrée et la sortie vers le bas.

Alimentation 230V - 21,7A ou 400V 2N - 10,9A.

Pression d'eau minimale : 0,12 / 0,6 Mpa.

Point d'enclenchement de chauffe : 1,5 l/min.

Débit (à élévation de la température à 30°C) : 2,4 l/min.

Min. section du câble d'alimentation électrique :

3x2,5mm² (4x1,5mm² pour appareil alimenté en 400V).

Raccordement d'eau 15/21.




Sous évier



Sur évier

Installation	Dimensions	Puissance nominale	Réf.
Sous évier	209x229x87	5 Kw	7706
Sur évier	209x229x87	5 Kw	7707

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

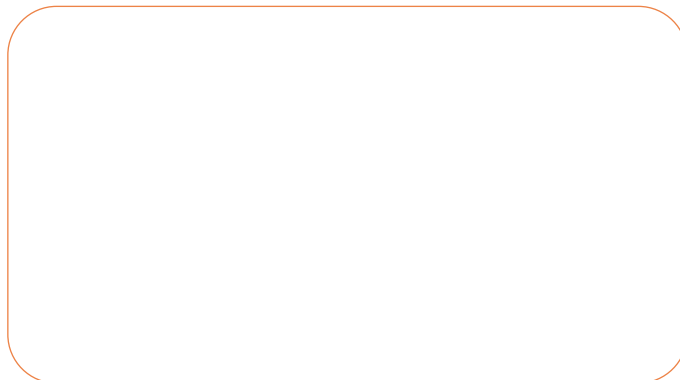

F7706-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**