

Robinetts manuels Simple réglage




La référence
qualité professionnelle


Presse étoupe graphité.
Douille auto-étanche grâce au joint d'étanchéité en élastomère :
montage sur radiateur sans ajout de pâte, de filasse ou d'autre matière.
Température maximum 110°C.
Pression de service 10 bars.
Livré avec capuchon de protection.

FINITION NICKELE

	Raccordement	Réf.
MODELE EQUERRE	12/17	2482-12
	15/21	2482-15
MODELE DROIT	12/17	2484-12
	15/21	2484-15

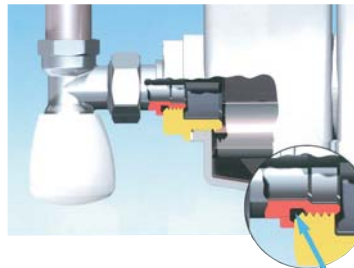

Gorge prévue pour un positionnement correct de la douille auto-étanche

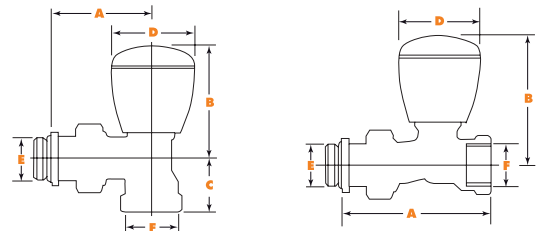

Votre installateur conseil **Hammel**

	A	B	C	D	E	F
EQUERRE						
12/17	44	56,5	20	40,5	3/8"	3/8"
15/21	45	55	23	40,5	1/2"	1/2"
DROIT						
12/17	68	64	-	40,5	3/8"	3/8"
15/21	73	64	-	40,5	1/2"	1/2"

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**